



Moniteur 2

l'enceinte Amey dédiée aux mélomanes et aux studios d'enregistrement, restitue le signal audio avec une précision absolue.

La **Moniteur 2** est un enceinte deux voies passive, idéale pour les cabine de mix ou de mastering de taille moyenne (25 m²).

Amey a développé la Moniteur 2 à partir d'un cahier des charges simple : **restituer le plus fidèlement le signal audio tout en restant dans un budget abordable.**

Pour offrir cet enceinte unique – capable de s'intégrer tant dans le salon des mélomanes les plus exigeants que dans les studios d'enregistrement professionnels – nous avons fait le choix audacieux d'allier un haut-parleur 6.5 pouces, réputé pour sa qualité de réponse sur la bande medium, et une caisse basse reflex largement dimensionnée et étudiée pour apporter un grave présent et détaillé.

Le soin apporté au filtrage des transducteurs de grave et d'aigu, et la qualité du tweeter font le reste...

Ses atouts :

- une **précision absolue de l'image stéréo** pour placer idéalement le mixage et régler les réverbés,
- le **respect des timbres** pour égaliser les pistes pendant le mix et placer les micros pendant la prise,
- une **grande dynamique** pour appréhender la compression de manière optimale.

Garantie

La **garantie de 5 ans** couvre les filtres, les transducteurs et la caisse contre tout vice de fabrication dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie permet le remplacement de l'élément défectueux dans les 48 heures après réception de l'enceinte dans nos ateliers (dans la limite des stocks disponibles).


Application

La Moniteur 2 est l'enceinte Amey dédiée aux **mélomanes les plus exigeants** et aux **studios d'enregistrement professionnels**.

Moniteur 2

Enceinte de monitoring
haute fidélité
60 W AES,
pour **studios** et
audiophiles.

Réponse linéaire +/- 3 dB
de **55 à 20 000 Hz**.
Poids **11,5 kg**.

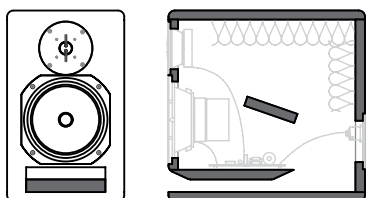

Caractéristiques physiques

Dimensions	362 x 222 x 372 mm
Poids	11,5 kg
Type	2 voies
Transducteur grave (haut parleur)	Audax, 17 cm (6,5"),
Transducteur aigu (compression)	Audax, 25 mm (1"),
Bois	Médium 18 mm
Filtre	Condensateur SCR, self à air 1 mm ² et 1.2 mm ² R.A.H, résistance bobinée
Câble interne	Section 2.5 mm ²
Accessoires inclus	-

Caractéristiques acoustiques

Réponse en fréquence	+/- 3 dB (sans processeur)	55 à 20 000 Hz
	+/- 10 dB (sans processeur)	47 à 22 000 Hz
	+/- 3 dB (avec processeur)	-
Sensibilité : 1 W, 1 M		87 dB
SPL max continu		104 dB
SPL max crête		110 dB
Dispersion nominale		90°
Impédance nominale		8 Ohm
Puissance AES		60 W
Amplification recommandée		30 - 100 W
Puissance crête		200 W

Connectique

2 fiches Speakon Neutrik 4 points :

- Entrée sur +1/-1
- Link sur +1/-1

Preset processeur

Tous les presets processeurs sont à votre disposition sur le site **amey.fr**

